


DZ-340-B 龍門動平台

三軸馬達 可選配閉環 或伺服馬達	X軸	57*~步進馬達	傳動 裝置	1605滾珠螺杆	滑動 單元	20方型支撐導軌
	Y軸	57*~步進馬達		1605滾珠螺杆		20方型支撐導軌
	Z軸	57*~步進馬達		1605滾珠螺杆		20方型支撐導軌

主 軸 (可選配大功率主軸)	標配: 800W伺服主軸/轉速24000轉 ER11 (最大裝夾7 mm直徑刀具)
加工速度	0~3000 mm/min (因不同馬達與不同加工材料而定)
加工材料	銅,鋁,類軟金屬,木材,亞克力,塑膠等...類似硬度的材料
輸入電壓	AC 110V or 220V
相容軟體	Artcam, type3, CAD, ect, UG, MasterCAM
機體總重	60KG
選 配	A軸或多軸系統
保 固	12個月

有效工作區域	X300 x Y400 x Z200 mm
Z軸通行高度	200 mm
工作臺面積	400 x 300 mm
機器(長.寬.高)	700 x 650 x 700 mm

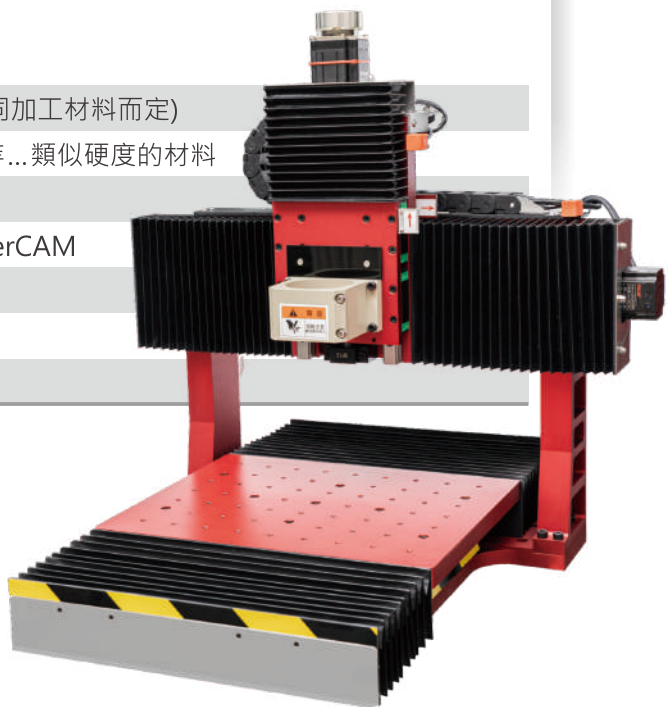


DZ-690 動龍門定平台

三軸馬達 可選配閉環 或伺服馬達	X軸	86*~步進馬達	傳動 裝置	1605滾珠螺杆	滑動 單元	20方型支撐導軌
	Y軸	86*~步進馬達		1605滾珠螺杆		20方型支撐導軌
	Z軸	86*~步進馬達		1605滾珠螺杆		20方型支撐導軌

主 軸 (可選配大功率主軸)	標配: 800W水冷主軸/轉速24000轉 ER11 (最大裝夾7 mm直徑刀具)
加工速度	0~5000 mm/min (因不同馬達與不同加工材料而定)
加工材料	銅,鋁,類軟金屬,木材,亞克力,塑膠等...類似硬度的材料
輸入電壓	AC 110V or 220V
相容軟體	Artcam, type3, CAD, ect, UG, MasterCAM
機體總重	90KG
選 配	A軸或多軸系統
保 固	12個月

有效工作區域	X600 x Y900 x Z150 mm
Z軸通行高度	150 mm
工作臺面積	1000 x 750 mm
機器(長.寬.高)	1300 x 720 x 600 mm

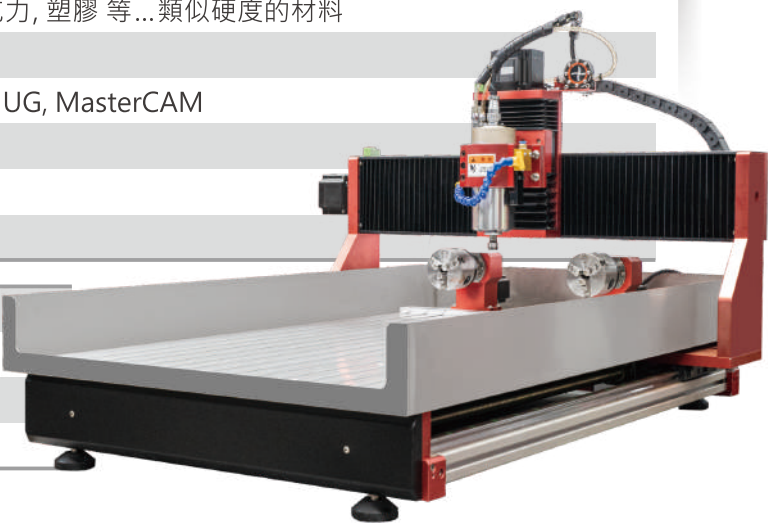

DZ-340-C 天車式

三軸馬達 可選配閉環 或伺服馬達	X軸	57w*~步進馬達	傳動 裝置	1605滾珠螺杆	滑動 單元	20方型支撐導軌
	Y軸	57w*~步進馬達=X2		1605滾珠螺杆		20方型支撐導軌
	Z軸	86w*~步進馬達剎車		1605滾珠螺杆		20方型支撐導軌

主 軸 (可選配大功率主軸)	標配: 800W水冷主軸/轉速24000轉 ER11 (最大裝夾7 mm直徑刀具)
加工速度	0~3000 mm/min (因不同馬達與不同加工材料而定)
加工材料	銅,鋁,類軟金屬,木材,亞克力,塑膠等...類似硬度的材料
輸入電壓	120KG
相容軟體	AC 110V or 220V
機體總重	Artcam, type3, CAD, ect, UG, MasterCAM
選 配	A軸或多軸系統
保 固	12個月

有效工作區域	X300 x Y400 x Z300 mm
Z軸通行高度	300 mm
工作臺面積	400 x 450 mm
機器(長.寬.高)	750 x 750 x 1100 mm



DZ-350-C 晶圓磨邊機

三軸馬達 可選配閉環 或伺服馬達	X軸	57w*~步進馬達	傳動 裝置	1605滾珠螺杆	滑動 單元	15方型支撐導軌
	Y軸	57w*~步進馬達		1605滾珠螺杆		15方型支撐導軌
	Z軸	57w*~步進馬達		1605滾珠螺杆		15方型支撐導軌
	A軸	400W伺服馬達= 連接轉盤		皮帶傳動		氣動裝置系統

控制系統DDCS	擇其一價格會有所差異~Mach3, DDCSV3.1, DDCSV4.1, FOINNC
主 軸	標配: 粗,精,磨馬達X2 / 轉速400轉
加工速度	0~2000 mm/min (因不同馬達與不同加工材料而定)
加工材料	銅,鋁,類軟金屬,木材,亞克力,塑膠等...類似硬度的材料
輸入電壓	AC 110V or 220V
相容軟體	Artcam, type3, CAD, ect, UG, MasterCAM
機體總重	90KG
選 配	客製箱體
保 固	12個月

有效工作區域	X300 x Y500 x Z120 mm
Z軸通行高度	120 mm
工作臺面積	500 x 750 mm
機器(長.寬.高)	790 x 620 x 650 mm



DZ-320-A 炮塔式-ISO20斗笠六刀庫

三軸馬達 可選配閉環 或伺服馬達	X軸	57*~步進馬達	傳動 裝置	1605滾珠螺杆	滑動 單元	20方型支撐導軌
	Y軸	57*~步進馬達		1605滾珠螺杆		20方型支撐導軌
	Z軸	86*~步進馬達= 剎車		1605滾珠螺杆		20方型支撐導軌

主 軸 (可選配大功率主軸)	標配: 2200W水冷主軸/轉速36000轉 ISO 20 刀柄
加工速度	0~5000 mm/min (因不同馬達與不同加工材料而定)
加工材料	銅,鋁,類軟金屬,木材,亞克力,塑膠等...類似硬度的材料
輸入電壓	AC 220V
相容軟體	Artcam, type3, CAD, ect, UG, MasterCAM
機體總重	230KG
選 配	A軸或多軸系統
保 固	12個月

有效工作區域	X300 x Y200 x Z200 mm
Z軸通行高度	300 mm
工作臺面積	300 x 300 mm
機器(長.寬.高)	700 x 1300 x 1200 mm



DZ-340-A 龍門動平台

三軸馬達 可選配閉環 或伺服馬達	X軸	400w*~伺服馬達	傳動 裝置	1605滾珠螺杆	滑動 單元	20方型支撐導軌
	Y軸	400w*~伺服馬達		1605滾珠螺杆		20方型支撐導軌
	Z軸	400w*~伺服馬達		1605滾珠螺杆		20方型支撐導軌

主 軸 (可選配大功率主軸)	標配: 1500W水冷主軸/轉速24000轉 ER20 (最大裝夾13 mm直徑刀具)
加工速度	0~5000 mm/min (因不同馬達與不同加工材料而定)
加工材料	銅,鋁,類軟金屬,木材,亞克力,塑膠等...類似硬度的材料
輸入電壓	AC 220V
相容軟體	Artcam, type3, CAD, ect, UG, MasterCAM
機體總重	160KG
選 配	A軸或多軸系統
保 固	12個月

有效工作區域	X300 x Y400 x Z80mm
Z軸通行高度	80 mm
工作臺面積	300 x 400 mm
機器(長.寬.高)	1000 x 700 x 900 mm



DZ-350-B CNC車床

三軸馬達 可選配閉環 或伺服馬達	X軸	60w*~步進馬達	傳動 裝置	1605滾珠螺杆	滑動 單元	20方型支撐導軌
	Y軸	60w*~步進馬達		1605滾珠螺杆		20方型支撐導軌
	Z軸	60w*~步進馬達		1605滾珠螺杆		15方型支撐導軌

控制系統Mach3	客製多軸數控車床系統
主 軸	標配: 750W水冷主軸/轉速3000轉 連接卡盤= 6吋三爪or四爪or多爪
加工速度	0~3000 mm/min (因不同馬達與不同加工材料而定)
加工材料	銅,鋁,類軟金屬,木材,亞克力,塑膠等...類似硬度的材料
輸入電壓	AC 220V
相容軟體	Artcam, type3, CAD, ect, UG, MasterCAM
機體總重	160KG
選 配	客製化
保 固	12個月

有效工作區域	X300 x Y300 x Z500 mm
Z軸通行高度	500 mm
工作臺面積	200 x 250 mm
機器(長.寬.高)	600 x 1100 x 700 mm



DZ-350-A 龍門定平台

三軸馬達 可選配閉環 或伺服馬達	X軸	57w*~步進馬達	傳動 裝置	1605滾珠螺杆	滑動 單元	15方型支撐導軌
	Y軸	57w*~步進馬達		1605滾珠螺杆		15方型支撐導軌
	Z軸	57w*~步進馬達		1605滾珠螺杆		15方型支撐導軌

控制系統Mach3	擇其一價格會有所差異~Mach3, DDCSV3.1, DDCSV4.1, FOINNC
主 軸 (可選配大功率主軸)	標配: 800W水冷主軸/轉速24000轉 ER11 (最大裝夾7 mm直徑刀具)
加工速度	0~3000 mm/min (因不同馬達與不同加工材料而定)
加工材料	銅,鋁,類軟金屬,木材,亞克力,塑膠等...類似硬度的材料
輸入電壓	AC 110V or 220V
相容軟體	Artcam, type3, CAD, ect, UG, MasterCAM
機體總重	60KG
選 配	客製化
保 固	12個月

有效工作區域	X300 x Y500 x Z80 mm
Z軸通行高度	80 mm
工作臺面積	500 x 750 mm
機器(長.寬.高)	900 x 620 x 650 mm



DZ-330 立柱式擺頭

三軸馬達	X軸	60*~步進馬達	傳動裝置	1605滾珠螺杆	滑動單元	20方型支撐導軌
可選配閉環或伺服馬達	Y軸	60*~步進馬達		1605滾珠螺杆		20方型支撐導軌
	Z軸	86*~步進馬達(剎車)		1605滾珠螺杆		20方型支撐導軌

主 軸 (可選配大功率主軸)	標配: 800W水冷主軸/轉速24000轉 ER11 (最大裝夾7MM直徑刀具)
加工速度	0~3000mm/min (因不同馬達與不同加工材料而定)
加工材料	銅, 鋁, 類軟金屬, 木材, 亞克力, 塑膠 等... 類似硬度的材料
輸入電壓	AC 110V or 220V
相容軟體	Artcam, type3, CAD, ect, UG, MasterCAM
機體總重	90KG
選 配	A軸或多軸系統
保 固	12個月

有效工作區域	X300 x Y300 x Z200mm
Z軸通行高度	180mm
工作臺面積	250 x 250 mm
機器(長.寬.高)	900 x 600 x 900 mm



DZ-320-B 立柱

三軸馬達	X軸	60*~步進馬達	傳動裝置	1605滾珠螺杆	滑動單元	20方型支撐導軌
可選配閉環或伺服馬達	Y軸	60*~步進馬達		1605滾珠螺杆		20方型支撐導軌
	Z軸	配重60*~步進馬達		1605滾珠螺杆		20方型支撐導軌

主 軸 (可選配水冷主軸)	標配: 750W伺服主軸/轉速3000轉 = 變速6000 ER16 (最大裝夾13mm直徑刀具)
加工速度	0~3000mm/min (因不同馬達與不同加工材料而定)
加工材料	銅, 鋁, 類軟金屬, 木材, 亞克力, 塑膠 等... 類似硬度的材料
輸入電壓	AC 110V or 220V
相容軟體	Artcam, type3, CAD, ect, UG, MasterCAM
機體總重	80KG
選 配	A軸或多軸系統
保 固	12個月

有效工作區域	X300 x Y200 x Z150mm
Z軸通行高度	150mm
工作臺面積	300 x 200 mm
機器(長.寬.高)	900 x 700 x 800 mm



鼎兆科技有限公司

Dingzhao Technology Co., Ltd.

338023 桃園市蘆竹區中正路131號B1

0963-106-520

peter@dzcncotech.com



Dingzhao

Dingzhao Technology Co., Ltd.

dzcncotech.com



DZ-350-D 炮塔式五軸

三軸馬達	X軸	57*~步進馬達	傳動裝置	1605滾珠螺杆	滑動單元	20方型支撐導軌
可選配閉環或伺服馬達	Y軸	57*~步進馬達		1605滾珠螺杆		20方型支撐導軌
	Z軸	57*~步進馬達		1605滾珠螺杆		20方型支撐導軌

主 軸 (可選配水冷主軸)	標配: 800W伺服主軸/轉速24000轉 ER11 (最大裝夾7 mm直徑刀具)
加工速度	0~3000 mm/min (因不同馬達與不同加工材料而定)
加工材料	銅, 鋁, 類軟金屬, 木材, 亞克力, 塑膠 等... 類似硬度的材料
輸入電壓	AC 110V or 220V
相容軟體	Artcam, type3, CAD, ect, UG, MasterCAM
機體總重	60KG
選 配	A軸或多軸系統 Ac軸行星or 諧波 = 客製化
保 固	12個月

有效工作區域	X300 x Y400 x Z200 mm
Z軸通行高度	200 mm
工作臺面積	400 x 250 mm
機器(長.寬.高)	700 x 700 x 800 mm

